

# Patch panel, Category 5E, 24xRJ45/u

P/N: KEP-C5E-U-TL

1  
Gigabit

Cat. 5E


100  
MHz

## Vlastnosti

- osadený 24 keystone jackmi KEJ-C5E-U-TL
- určený pre montáž do 19" rozvádzačov
- integrovaný zadný káblový manažment
- sťahovacie pásky na uchytenie káblov (24 ks)
- nie je chránený voči elektromagnetickému rušeniu
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks)
- uzemňovacia skrutka s podložkou (1 ks)

## Použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

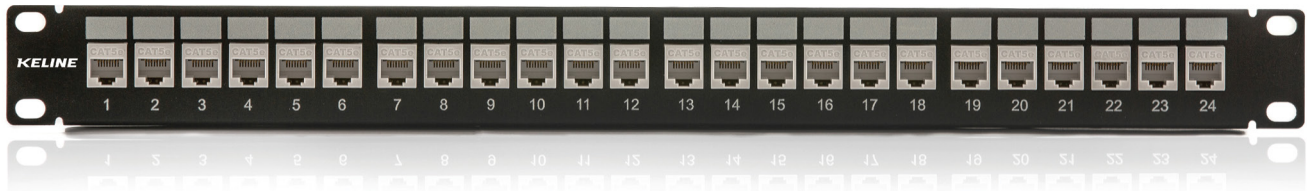

## Konštrukcia

Výška	1U (44,5 mm)
Šírka	19" (482,6 mm)
Hĺbka (vrátane káblového menežmentu)	152 mm
Materiál	<b>predné čelo</b> oceľ
	<b>zadné čelo</b> poniklovaná oceľ s antikoróznou úpravou
Farba	čierna RAL 9005
Povrch	štruktúrovaný, matný

## Mechanické vlastnosti keystone jacku (KEJ-C5E-U-TL)

Pozn. : všetky detailné informácie nájdete v produktovom liste keystone jacku KEJ-C5E-U-TL

Vhodný pre montáž na	káble s plným jadrom	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 750	
Teplotný rozsah	pri inštalácii	-10 °C až +60 °C
	pri prevádzke	-40 °C až +70 °C
IDC reterminácia	min. 20	
Materiál kontaktov	fosfor-bronzová zliatina s vrstvou 6 μ zlata	

