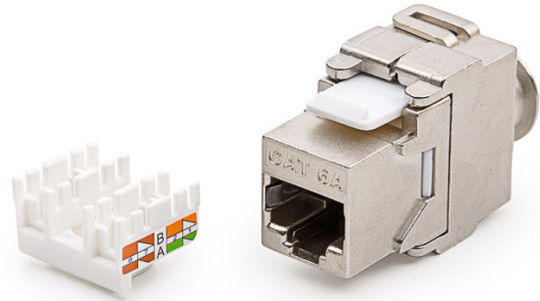


Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s

P/N: KEJ-CEA-S-10G

10
GigabitCat. 6A
system500
MHz

Vlastnosti

- beznástrojová, rýchla a jednoduchá montáž
- umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 500 MHz
- dokonale tieneny voči Alien Crosstalk a elektromagnetickému rušeniu
- použiteľný do širokého sortimentu zásuviek, podlahových krabic a žlabových systémov

Použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T; 10GBASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
- širokopásmové digitálne aplikácie s nízkym BER
- multimediálne prenosy ako napr. digitálne a analógové video a hlasové služby

Mechanické vlastnosti

Vhodný pre montáž na káble	s plným jadrom	od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Potrebná inštalácia hĺbka	pre zásuvky so šikmým vstupom 15 - 40 mm	pre zásuvky s priamym vstupom 40 mm
Cykly zapojenia / rozpojenia	min. 750	
Teplotný rozsah	pri prevádzke	-40°C až +70°C
	pri inštalácii	-10°C až +60°C
IDC reterminácia	min. 20	
Materiál kontaktov	fosfor-bronzová zliatina s vrstvou zlata 6 μ	

Elektrické vlastnosti pri 20°C

Prúdové zaťaženie	1,5 A max
Kontaktný odpor pružných kontaktov	100 mΩ max
Kontaktný odpor IDC	2,5 mΩ max
Elektrická pevnosť	750Vac / 1 minúta kontakt/kontakt
	1000Vac / 1 minúta kontakt/panel