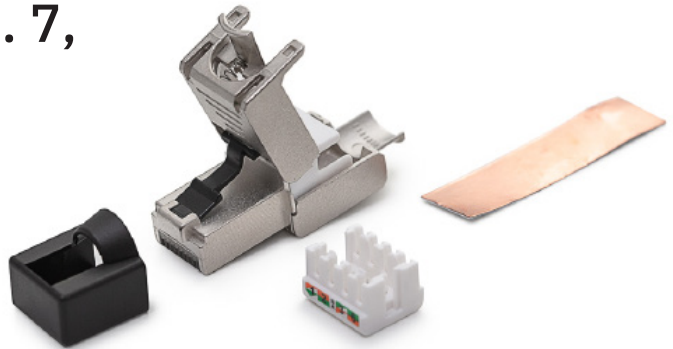


Beznástrojový konektor RJ45/s (39 mm) pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat. 7_A, Cat. 7, Cat. 6_A, Cat. 6, Cat. 5E

P/N: KE-SFT45-C6A

10
GigabitCat. 6A
system500
MHzPoE
type 2

Vlastnosti

- najkratší RJ45 beznástrojový konektor na trhu (39 mm)
- vhodný pre všetky inštalačné káble Cat. 7_A, Cat. 7, Cat. 6_A, Cat. 6, Cat. 5E
- beznástrojová, rýchla a jednoduchá montáž
- vzhľadom na minimálnu potrebnú inštalačnú hĺbku vhodný najmä pre CCTV kamerové systémy a Wireless Access Pointy
- umožňuje pripojenie IP kamier a bezdrôtových zariadení bez potreby použitia zásuviek a patch káblov
- dĺžka konektora 39 mm
- v rámci systému Cat. 6A umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 10GBASE-T
- v rámci systému Cat. 6A zaručuje šírku prenosového pásma 500 MHz
- dokonale tieneny voči Alien Crosstalk a elektromagnetickému rušeniu

Mechanické vlastnosti

Vhodný pre montáž na	káble s plným jadrom od AWG 24 do AWG 22 káble s vonkajším priemerom od 5 do 7,6 mm
Materiál púzdra	poniklovaná zliatina zinku
Materiál IDC kontaktov	vysoko pevnostná fosfor-bronzová zliatina
IDC reterminácia	min. 5
Izolačný odpor	500 MΩ min.
Kontaktný odpor	20 MΩ max.
Prúdové zaťaženie	1,5 A
Skúšobné napätie	1000 V DC, 1 min.
Teplotný rozsah	-20 °C do +70 °C