


# Keystone Jack, Category 5E, RJ45/u

P/N: KEJ-C5E-U-BK

1  
Gigabit

Cat. 5E

100  
MHz




## Vlastnosti

- duálny konektorovací blok 110 / LSA
- rýchla a jednoduchá montáž s použitím 110 alebo Krone® narážacieho nástroja
- umožňuje prenos všetkých vysokorýchlostných protokolov vrátane 1000BASE-T
- zaručuje šírku prenosového pásma 100 MHz
- nie je chránený tienením voči elektromagnetickému rušeniu
- nie je kompatibilný s patch panelom KEP-EMPTY-S

## Použitie

- primár (kampus), sekundár (vertikálna kabeláž), terciár (horizontálna kabeláž)
- IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

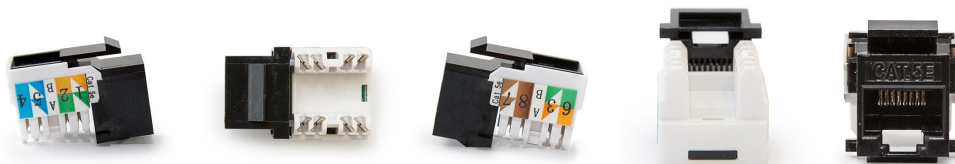

## Mechanické vlastnosti

Vhodný pre montáž na káble	s plným jadrom od 0,51 do 0,64 mm (od AWG 24 do AWG 22)
Potrebná inštalčná hĺbka	pre zásuvky so šikmým vstupom 15 - 35 mm pre zásuvky s priamym vstupom 30 mm
Cykly zapojenia / rozpojenia	min. 750
Teplotný rozsah	pri prevádzke -40°C až +70°C pri inštalácii -10°C až +60°C
IDC reterminácia	min. 20

### Elektrické vlastnosti pri 20°C

Prúdové zaťaženie	1,5 A max
Kontaktný odpor pružných kontaktov	100 mΩ max
Elektrická pevnosť	750 Vac / 1 minúta C voči C
Izolačný odpor	1000 MΩ min @ 500 Vdc