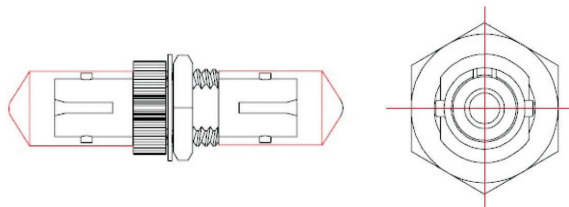


# Singlemode adaptér ST-ST

P/N: KE-ST-SM

**OS2**  
singlemode

## mechanické vlastnosti

Vonkajší materiál	zinková zliatina
Vystred'ovacie púzdro	keramika (zirkón)
Vložný útlm	< 0,2 dB
Cykly mechanickej odolnosti	500
Prevádzková teplota	-40°C až +80°C