


# Patch kábel Duplex SC/APC-SC

P/N: P09D-SCASC-000

OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

Pozn. : dĺžka patch kábla podľa požiadavky

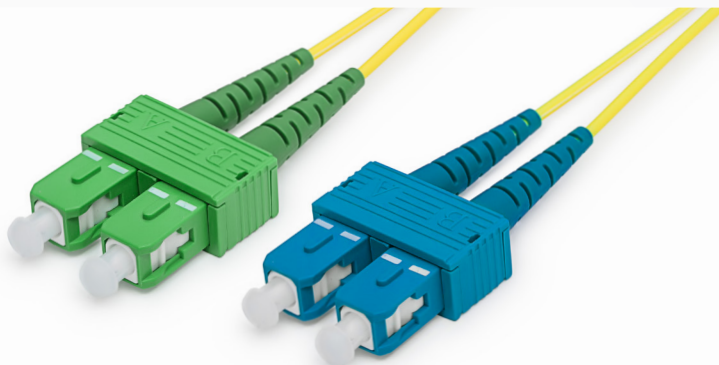

## špecifikácia konektora SC/APC

Konektor SC/APC	singlemode OS2
Typ leštenia	APC
Tlmenie odrazu	> 65 dB
Vložný útlm	0,15 dB (typická)
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm
Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 1000

## špecifikácia konektora SC

Konektor SC	singlemode OS2
Typ leštenia	PC
Tlmenie odrazu	≥ 55 dB
Vložný útlm	0,15 dB (typická)
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm
Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 1000

## špecifikácia kábla

Menovitý priemer jadro / plášť	9 / 125 μm
typ zakáblovaného vlákna	OS2
Farba	žltá
Vonkajší priemer	3 mm a 2 mm
Materiál plášťa	LSOH
Polomer ohybu (statický)	45 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4