


Patch kábel Duplex SC/APC-SC/APC

P/N: P09D-SCASCA-000

OS2
singlemode

LSOH

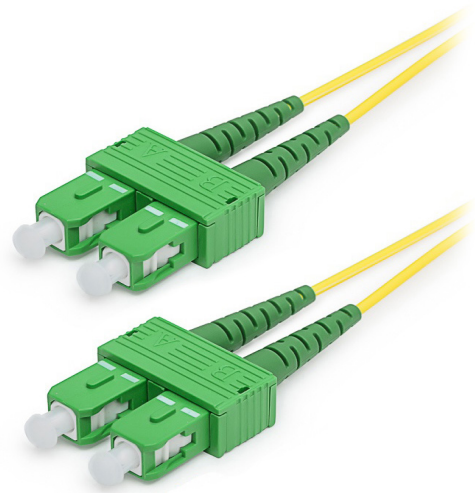

Varianty

OS2 P/N: P09D-SCASCA-000

OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

Poznámka: dĺžka patch kábla podľa požiadavky

Špecifikácia konektora SC/APC

Konektor SC/APC	singlemode OS2
Typ leštenia	APC
Tlmenie odrazom	≥ 65 dB
Vložný útlm	0,15 dB
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm
Cykly zapojenie / rozpojenie	min. 1 000

Špecifikácia kábla

Typ zakáblovaného vlákna	OS2
Menovitý priemer jadro / plášť	9 / 125 μm
Farba	žltá
Vonkajší priemer	3 mm a 2 mm
Materiál plášťa	LSOH
Polomer ohybu (statický)	45 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/km)	—
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	$\leq 0,4 / \leq 0,4 / \leq 0,4$