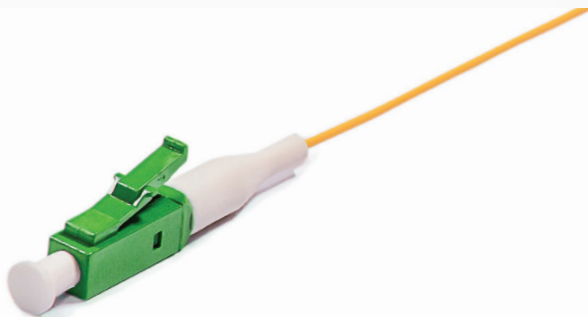


# Pigtail LC/APC

P/N: **PIG09-LCA-020**OS2 singlemode 9/125  $\mu\text{m}$  (ITU-T G.652.D)
**OS2**  
singlemode


## mechanické vlastnosti

Konektor LC/APC	singlemode OS2
Typ leštenia	APC
TLmenie odrazu	> 65 dB
Vložný útlm	0,15 dB
Dĺžka	2 m
Materiál plášťa	LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 $\mu\text{m}$ EASySTRIP
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	1,25 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C
Vonkajší priemer	900 $\pm$ 5 $\mu\text{m}$
Polomer ohybu (statický)	10 x 0,9 mm
Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/km)	-
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	$\leq$ 0,4 / $\leq$ 0,4 / $\leq$ 0,4
Šírka prenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km)	-