


Pigtail SC

P/N: **PIGOM5-SC-020**

OM5 multimode 50/125 µm

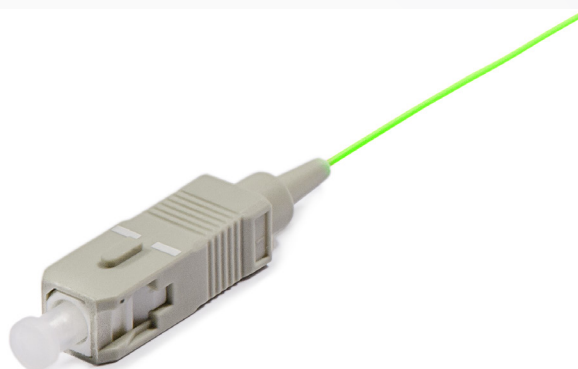

mechanické vlastnosti

Konektor SC	OM5
Typ leštenia	UPC
Tlmenie odrazu	≥ 25 dB
Vložný útlm	0,3 dB
Dĺžka	2 m
Materiál plášťa	LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm EASySTRIP
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm
Prevádzková teplota	-20 °C to +60 °C
Vonkajší priemer	900±5 µm
Polomer ohybu (statický)	10 x 0,9 mm
Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/km)	≤ 3,0 / ≤ 1,5
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	-

Šírka prenosového pásma	OM5
850 / 953 / 1300 nm (MHz.km) pri LED	3500 / 1850 / 500
850 / 953 nm (MHz.km) pri LASER	4700 / 2470