

Pigtail SC

P/N: **PIG06-SC-020**

OM1 multimode 62,5/125 µm

P/N: **PIG05-SC-020**



OM2 multimode 50/125 µm

P/N: **PIGOM3-SC-020**

OM3 multimode 50/125 µm

P/N: **PIG09-SC-020**

OS2 singlemode 9/125 µm (ITU-T G.652.D)

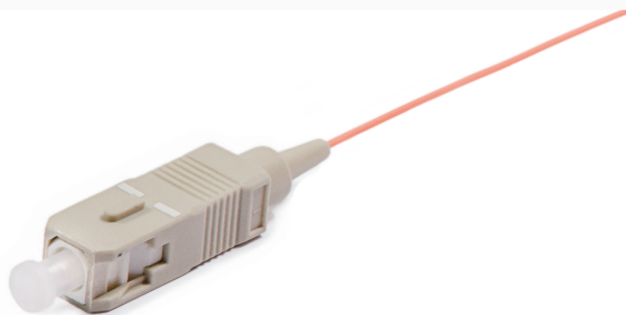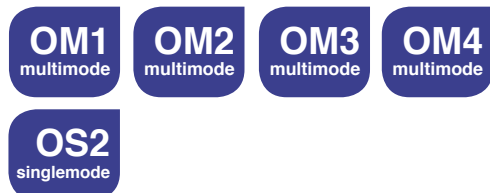

mechanické vlastnosti

Konektor SC	multimode OM1, OM2, OM3, OM4	singlemode OS2
Typ leštenia	PC	PC
Tlmenie odrazu	≥ 20 dB	≥ 55 dB
Vložný útlm	≤ 0,3 dB	0,15 dB
Dĺžka	2 m	2 m
Materiál plášťa	LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm EASySTRIP	
Materiál ferule	keramika (zirkón)	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm	2,5 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Vonkajší priemer	900±5 µm	900±5 µm
Polomer ohybu (statický)	10 x 0,9 mm	10 x 0,9 mm
Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/km)	≤ 3,2 / ≤ 0,8	-
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	-	≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4
Šírka prenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km)	≥ 500 / ≥ 500	-