


Jednodielný závesný 19” light rozvádzač LUA

P/N: LUA-xx-AS4-CAY-A1

P/N: LUA-xx-AS5-CAY-A1

Vlastnosti

- zváraný rozvádzač
- odnímateľné a uzamykateľné bočnice umožňujú ľahký prístup k nainštalovaným zariadeniam z bočnej strany
- dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla
- predné vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné
- rám a všetky oddeliteľné časti prepojené zemiacimi káblami
- káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú v hornej a dolnej stene rozvádzača
- 4 otvory kryté vylamovacími záslepkami, 2 v hornej a 2 v dolnej časti rozvádzača pre montáž ventilátorov RAX-CH-X07-X9 alebo ventilačnej jednotky RAC-CH-X26-X1

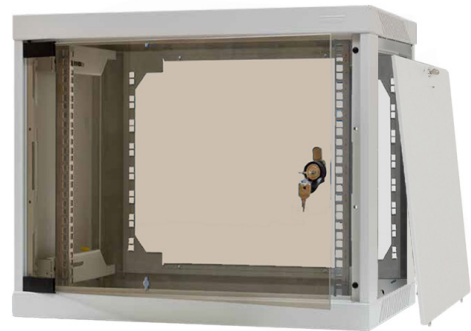

Kódy produktu

Predné dvere

LUA-xx-**xxx**-xAY-A1

A – bezpečnostné dymové sklo



Farba

LUA-xx-xxx-**x**AY-A1

C – šedá RAL 7035

Povrch

štruktúrovaný, matný

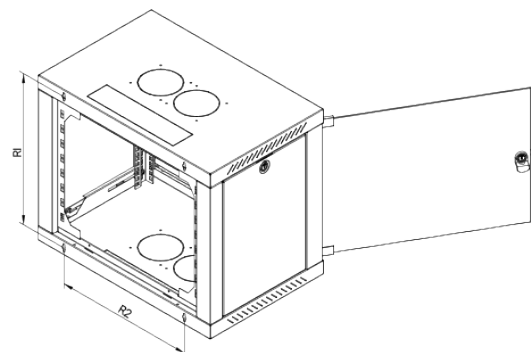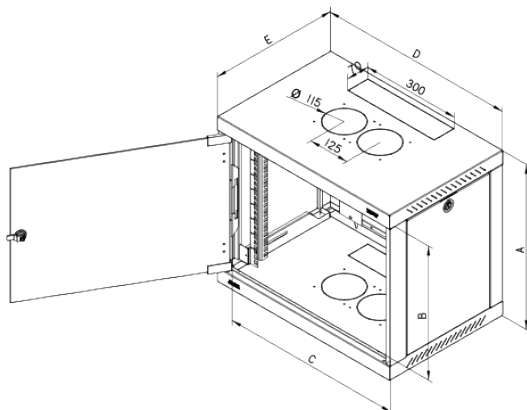

Parametre AS4

hĺbka 395 mm, šírka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
6U	P/N: LUA-06-AS4-CAY-A1	370	265	535	600	395	12,35	30
9U	P/N: LUA-09-AS4-CAY-A1	500	395	535	600	395	14,64	30
12U	P/N: LUA-12-AS4-CAY-A1	635	530	535	600	395	17,02	30
15U	P/N: LUA-15-AS4-CAY-A1	770	665	535	600	395	19,43	30

Parametre AS5

hĺbka 495 mm, šírka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
6U	P/N: LUA-06-AS5-CAY-A1	370	265	535	600	495	14,30	30
9U	P/N: LUA-09-AS5-CAY-A1	500	395	535	600	495	16,80	30
12U	P/N: LUA-12-AS5-CAY-A1	635	530	535	600	495	19,41	30
15U	P/N: LUA-15-AS5-CAY-A1	770	665	535	600	495	22,03	30