

Dvojdielny závesný 19" rozvádzač RBA

P/N: RBA-xx-AD5-CAY-A1

P/N: RBA-xx-AD6-CAY-A1

Vlastnosti

- zváraný rozvádzač s krytím IP30
- odklápaiteľná zadná časť umožňuje ľahký prístup k nainštalovaným zariadeniam zozadu
- dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla (štandard)
- možnosť dodania celoplechových alebo perforovaných dverí s priepustnosťou vzduchu 80 %
- predné vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné
- zadné vertikálne lišty pevné
- rám a všetky oddeliteľné časti prepojené zemnacími káblami
- káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú na zadnej stene a ďalšie v hornej a dolnej stene rozvádzača
- protiprachová kefa na utesnenie využitého káblového vstupu (1 ks)
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (8 ks)



Kódy produktu

Predné dvere

RBA-xx-xxx-xAY-A1

A – bezpečnostné dymové sklo (štandard)

C – celoplechové dvere

L – perforované dvere

Farba



RBA-xx-xxx-xAY-A1

C – šedá RAL 7035 (štandard)

B – čierna RAL 9005

Povrch

štruktúrovaný, matný

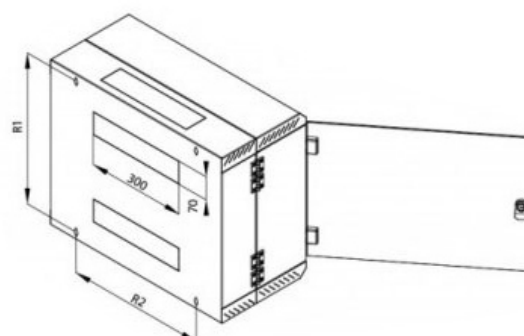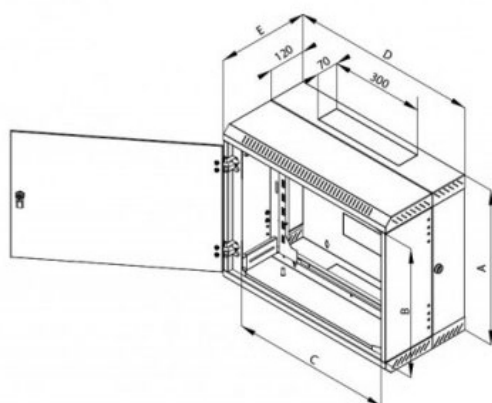

Parametre AD5

Hĺbka 515 mm, šírka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
4U	P/N: RBA-04-AD5-CAY-A1	280	175	516	600	515	15,1	20
6U	P/N: RBA-06-AD5-CAY-A1	370	265	516	600	515	16,9	20
9U	P/N: RBA-09-AD5-CAY-A1	500	395	516	600	515	20,1	25
12U	P/N: RBA-12-AD5-CAY-A1	635	530	516	600	515	23,5	25
15U	P/N: RBA-15-AD5-CAY-A1	770	665	516	600	515	27,0	30
18U	P/N: RBA-18-AD5-CAY-A1	900	795	516	600	515	30,1	30

Parametre AD6

Hĺbka 615 mm, šírka 600 mm		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
4U	P/N: RBA-04-AD6-CAY-A1	280	175	516	600	615	17,0	20
6U	P/N: RBA-06-AD6-CAY-A1	370	265	516	600	615	18,9	20
9U	P/N: RBA-09-AD6-CAY-A1	500	395	516	600	615	22,4	25
12U	P/N: RBA-12-AD6-CAY-A1	635	530	516	600	615	25,9	25
15U	P/N: RBA-15-AD6-CAY-A1	770	665	516	600	615	29,3	30
18U	P/N: RBA-18-AD6-CAY-A1	900	795	516	600	615	33,2	30