


Serverový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA



vlastnosti

- rozvádzač so zoskrutkovaným skeletom s krytím IP20
- čiastočné alebo úplné rozobratie rozvádzača umožňuje jeho inštaláciu aj v ťažko prístupných priestoroch
- odnímateľné a uzamykateľné bočnice
- odnímateľná a uzamykateľná zadná stena
- predné, zadné a stredové vertikálne lišty hĺbkovo spojite posúvateľné
- rám a všetky oddeliteľné časti prepojené zemnacími káblami
- káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú na zadnej stene, v streche a v podlahe rozvádzača
- otvory pre montáž ventilačných jednotiek kryté vylamovacími záslepkami sa nachádzajú v streche a v podlahe rozvádzača
- nivelačné nožičky (štandard)
- možnosť doobjednania koliesok RAX-MS-X81-X1 alebo podstavca s filtrom RAB-PO-X81-XN
- možnosť doobjednania stabilizačných opôr RAX-SS-X04-X1 (platí len pre rozvádzače s podstavcom)
- možnosť prestavenia vertikálnych lišt z 19" na 21" alebo 23"
- protiprachová kefa na utesnenie využitých káblových vstupov (1 ks)
- sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (16 ks)

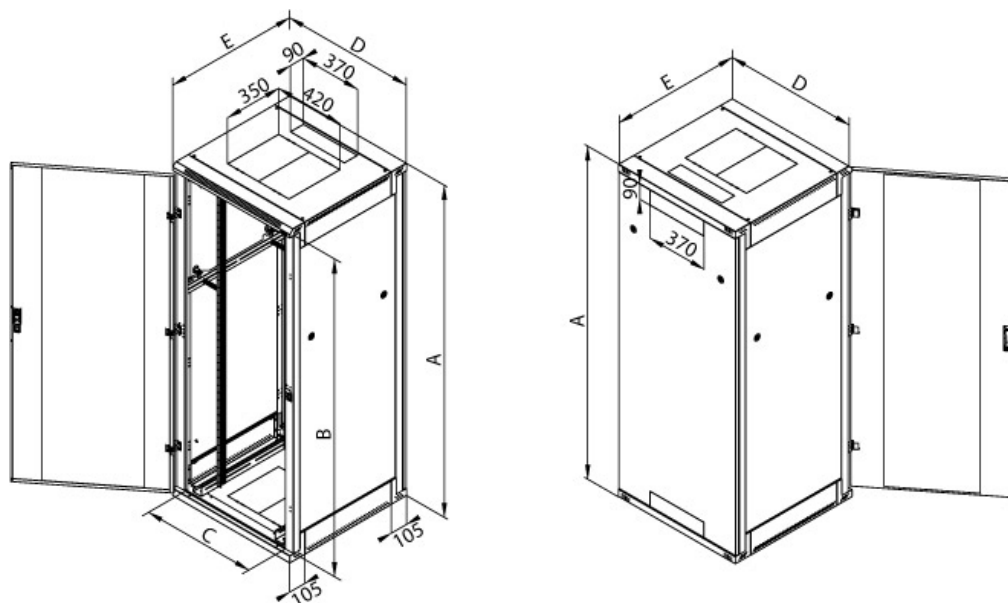

Farba

čierna RAL9005

Povrch

štruktúrovaný, matný




42U

P/N: RZA-42-L81-BAY-A1-OZA

šírka 800 mm, hĺbka 1000 mm

- jednokrídlové predné perforované dvere s priepustnosťou vzduchu 80 %

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
1970	1868	687	800	1000	105,8	400

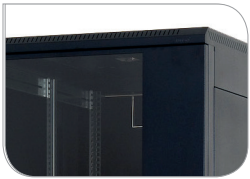

42U

P/N: RZA-42-A81-BAY-A1-OZA

šírka 800 mm, hĺbka 1000 mm

- jednokrídlové predné dvere z bezpečnostného tvrdeného dymového skla

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	hmotnosť (kg)	nosnosť (kg)
1970	1868	687	800	1000	110,8	400

súvisiace produkty

P/N: RAB-PO-X81-XN	Podstavec 800 mm x 1000 mm
P/N: RAX-MS-X81-X1	Sada koliesok
P/N: RAB-SS-X01-X1	Výklopné stabilizačné opory