
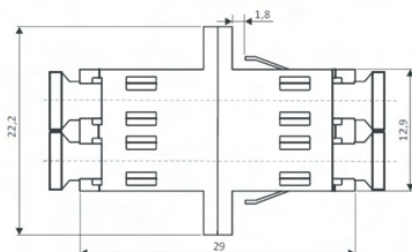



# Singlemode adaptér LC/APC-LC/APC Duplex

P/N: KE-LCA-SM

OS2  
singlemode

## mechanické vlastnosti

Vonkajší materiál	plast
Vystred'ovacie púzdro	keramika (zirkón)
Vložný útlm	< 0,2 dB
Cykly mechanickej odolnosti	500
Prevádzková teplota	-40°C až +80°C