
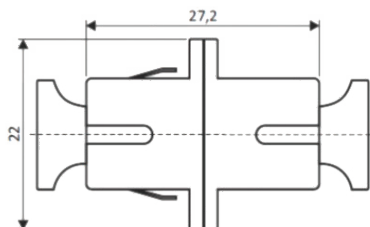


Singlemode adaptér SC/APC-SC/APC

P/N: KE-SCA-SM

OS2
singlemode

mechanické vlastnosti

Vonkajší materiál	plast
Vystred'ovacie púzdro	keramika (zirkón)
Vložný útlm	< 0,2 dB
Cykly mechanickej odolnosti	500
Prevádzková teplota	-40°C až +80°C